Mode d'emploi court
Modèles S 962-2, S 962-2W, S 382 à partir de 05/2009

A. Barrières latérales

Relever les barrières latérales

1. Sortez l'élément de barrière latérale à l'horizontale jusqu'à la butée, puis basculez-le vers le haut.
2. Pour régler la hauteur de la barrière latérale tirez vers le haut la partie télescopique jusqu'à la butée.

Replier les barrières latérales

1. Appuyez sur les deux boutons qui se trouvent à l'extérieur du cadre (fig. 1), juste en dessous de la barre supérieure pour amener la partie télescopique des barrières dans sa position la plus basse.
2. Actionnez le déclencheur portant l'inscription « Drücken / Press » qui se trouve sur la partie inférieure de la barrière latérale (fig. 2) et basculez celle-ci à l'horizontale de manière à ce qu'elle soit parallèle au sol.
3. Repoussez entièrement l'élément de barrière latérale sous le plan de couchage (fig. 3a, fig. 3b).



Fig. 1

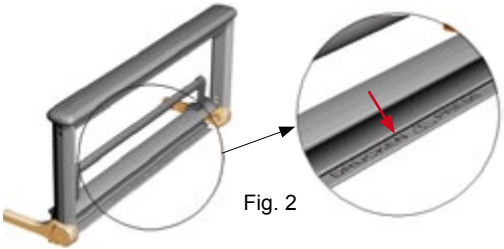

Fig. 2

Fig. 3a

Fig. 3b

B. Télécommande

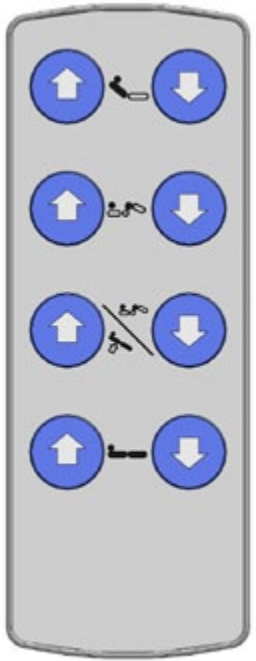
Montée du relève-buste [1]
Descente du relève-buste [1]
Montée du relève-cuisses
Descente du relève-cuisses
Position proclive [2]
Auto-Contour [3] (spécifique à la version)
Montée du plan de couchage [4]
Descente du plan de couchage [4]

[1] Le système de diagnostic Völker (disponible en option) permet de régler une temporisation de 0 à 5 secondes pour le passage du relève-buste à la position 30° (la fonction est spécifique à la version).
[2] Position basse pour les jambes
[3] Élévation simultanée du relève-buste et du relève-cuisses
[4] En appuyant simultanément sur les touches « Montée du plan de couchage » et « Descente du plan de couchage », le lit se met en position horizontale (la fonction est spécifique à la version).

Völker GmbH • Wullener Feld 79 • 58454 Witten/Allemagne
Téléphone +49 2302 960 96-0 • Télécopie +49 2302 960 96-16 • www.voelker.de • info@voelker.de

KA280 - V1.0 (14.11.2014)

Mode d'emploi court
Modèles S 962-2, S 962-2W, S 382 à partir de 05/2009

VÖLKER
A Hill-Rom Company

C. Verrouillage des touches de la télécommande et de la télécommande du personnel soignant

L'activation du verrouillage des touches de la télécommande / de la télécommande du personnel soignant entraîne le blocage de toutes les fonctions de la télécommande respectivement de la télécommande du personnel soignant.

Télécommande resp. télécommande du personnel soignant verrouillée

Télécommande resp. télécommande du personnel soignant déverrouillée

La télécommande peut également être verrouillée par la touche « Verrouiller la télécommande du patient » sur la télécommande du personnel soignant.

REMARQUE **En cas de dysfonctionnement électrique, appuyez sur le bouton de réinitialisation sur le boîtier du moteur.**

➔ S 962-2 (DA01), S 962-2W, S 382 : **Après 10 secondes, appuyer sur le bouton vert du boîtier de mise hors réseau afin de pouvoir remettre le lit en service. Ne jamais appuyer simultanément sur les deux boutons verts.** ←

REMARQUE Les modèles S 962-2 et S 382 correspondent à la classe de protection IPX4 (protection contre les projections d'eau) et ne conviennent par conséquent pas au nettoyage dans un tunnel de lavage.
Le modèle S 962-2W correspond à la classe de protection IPX6 (protection forte contre les jets d'eau) et est adapté au nettoyage dans un tunnel de lavage.

REMARQUE Veuillez observer les remarques figurant dans le manuel d'utilisation détaillé !

D. Télécommande du personnel soignant avec verrouillage centralisé (Easy-Lock) (version pour S 382)

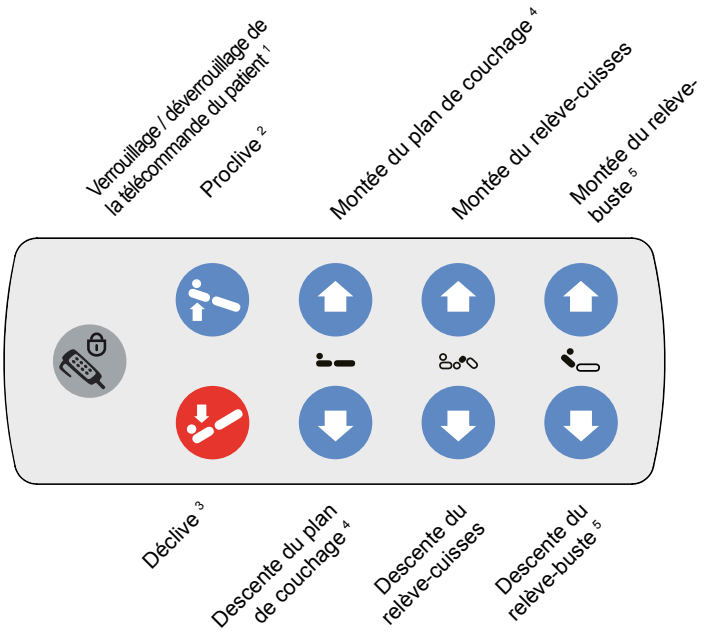
Verrouillage / déverrouillage de la télécommande du patient 1
Proclive 2
Montée du plan de couchage 4
Montée du relève-cuisses
Montée du relève-buste 5
Déclive 3
Descente du plan de couchage 4
Descente du relève-cuisses
Descente du relève-buste 5

1 Lorsque la fonction est active (une LED rouge est allumée sur la télécommande du personnel soignant) toutes les fonctions de la télécommande du patient sont verrouillées.
2 Position basse pour les jambes
3 Position tête en bas
4 En appuyant simultanément sur les touches « Montée du plan de couchage » et « Descente du plan de couchage », le lit se met en position horizontale (la fonction est spécifique à la version).
5 Le système de diagnostic Völker (disponible en option) permet de régler une temporisation de 0 à 5 secondes pour le passage du relève-buste à la position 30° (la fonction est spécifique à la version).

Völker GmbH • Wullener Feld 79 • 58454 Witten/Allemagne
Téléphone +49 2302 960 96-0 • Télécopie +49 2302 960 96-16 • www.voelker.de • info@voelker.de

CE KA280 - V1.0 (14.11.2014)